

Link do produktu: <http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-po-regeneracji-do-ciagnika-ursus-c-330-sekcje-motorpala-2-nowe-rozpylacze-oryginal-ursus-p-35.html>



POMPA WTRYSKOWA PO REGENERACJI DO CIĄGNIKA URSUS C-330 (SEKCJE MOTORPALA) + 2 NOWE ROZPYLACZE ORYGINAŁ URSUS

Cena brutto	790,80 zł
Cena netto	642,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu




Wysokiej jakości pompa wtryskowa po regeneracji do ciągnika Ursus C-330 (SEKCJE MOTORPALA) + 2 nowe rozpylacze ORYGINAŁ URSUS

Podczas naprawy wymieniane są:

- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe (Sekcje MOTORPALA – Produkt czeski!) zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!
- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika
- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe
- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny

wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.


- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)
 - zamontowane polskie łożyska zwiększają wytrzymałość i trwałość tego elementu
 - nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika nawet w najtrudniejszych warunkach
- Gwarancja: 12 miesięcy

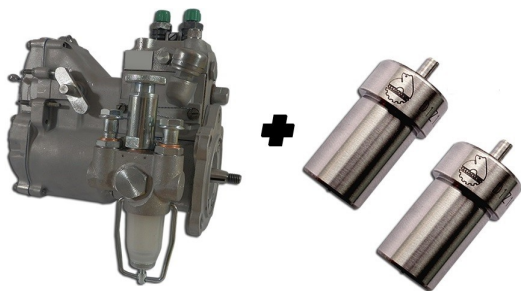

Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach,

które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy.

Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.

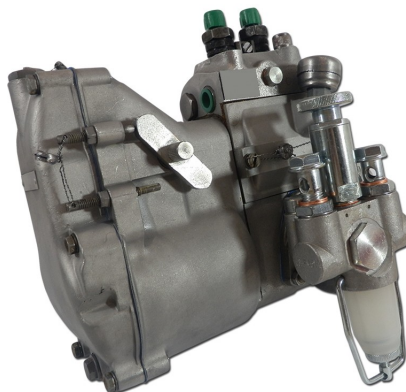

***Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!**

**Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .
Dziękuję!**