

Link do produktu: <http://www.emaniek.pl/pompa-wtryskowa-po-regeneracji-ursus-c-330-sekcje-mielec-p-1.html>



POMPA WTRYSKOWA PO REGENERACJI URSUS C-330 (SEKCJE MIELEC)

Cena brutto **520,80 zł**

Cena netto **423,41 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **P22-29A**

Opis produktu


Wysokiej jakości pompa wtryskowa po regeneracji Ursus C-330 (SEKCJE MIELEC)



Podczas naprawy wymieniane są:

- wymiana wszystkich elementów tłoczących na nowe (Sekcje Mielec – Produkt polski!) zapewni, że silnik będzie bardzo dobrze pracował i wydłuży żywotność pompy!
- wymiana regulatora obrotów - silnik będzie miał równe obroty podczas wolnej, średniej i szybkiej pracy silnika
- wymiana wszystkich uszczelnień na nowe
- regulacja na stole probierczym - przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.
- wymiana łożysk na nowe (FŁT – Produkt polski!)
- zamontowane polskie łożyska zwiększają wytrzymałość i trwałość tego elementu

-nowa pompka zasilająca (Produkt polski!) - zapewnia
dobre trzymanie ciśnienia i dobre odpalanie ciągnika
nawet w najtrudniejszych warunkach
Gwarancja: 12 miesięcy

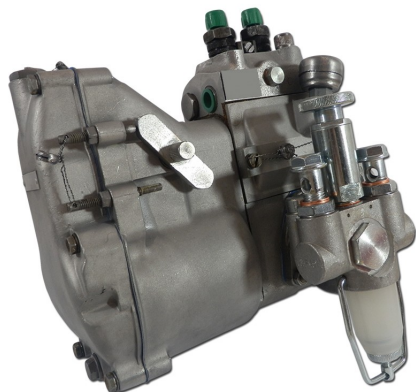

Regenerując pompy wtryskowe wykorzystujemy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń. Pompy obsługiwane są na specjalnie do tego celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i precyzji podczas montażu wszystkich części. Tam przeprowadzany jest proces testu i kalibracji parametrów jej pracy. Pozytywny wynik tego procesu gwarantuje zachowanie odpowiednich wartości dawki paliwa i kąta wtrysku w całym zakresie prędkości obrotowej i obciążenia silnika.



***Cena dotyczy zakupu pompy wtryskowej po regeneracji, jeżeli klient zwraca nam swoją popsutą pompę!**
Przed wysyłką należy dokładnie spuścić olej z pompy wtryskowej oraz inne płyny, ponieważ substancje nie mogą wyciekać podczas transportu co powoduje niebezpieczeństwo. Pompę wtryskową należy spakować szczelnie tak by pompa nie uległa zniszczeniu podczas transportu .
Dziękuję!